

---

**PAX**<sup>®</sup>

# Pax Norte

Ventilador de baño totalmente automático.

Descargue la aplicación para obtener más funciones y ajustes.





# Pax Norte

## Innovación en cada detalle.

Pax Norte es un ventilador de baño totalmente automático, listo para usar tal y como está. El ajuste básico del ventilador es para un funcionamiento continuo a baja velocidad con un higróstico y sensores de luz activados con tres modos de velocidad.

Pax Norte está programado para poner acoplarse a la gran mayoría de las instalaciones. El ventilador funciona continuamente con un caudal básico de aproximadamente 30 m<sup>3</sup>/h. Cuando se enciende una luz o cuando las sombras cambian cuando alguien se mueve en la habitación, el caudal aumenta a aproximadamente 60 m<sup>3</sup>/h. Si la humedad aumenta rápidamente, por ejemplo, cuando la ducha está encendida, el caudal aumenta hasta aproximadamente 95 m<sup>3</sup>/h hasta que la humedad haya desaparecido. A continuación, el ventilador vuelve al caudal básico de aproximadamente 30 m<sup>3</sup>/h.

Esto garantiza una circulación de aire saludable constante y un mejor clima interior en toda la casa.

Pax Norte es extremadamente silencioso y, por supuesto, está homologado para su uso en habitaciones húmedas.

### La aplicación le permite seleccionar varias funciones y realizar ajustes

Si desea obtener más funciones y ajustes, puede descargar la aplicación inteligente de Pax «Pax Wireless». Con la aplicación puede utilizar una función de calendario inteligente, modo de refuerzo, función de aireación y programar su ventilador para que transfiera calor.

A través de la aplicación, también puede emparejar el ventilador con el calentador de toallas con el temporizador Momento II. El calentador de toallas se enciende automáticamente cuando el sensor de humedad del ventilador detecta un aumento del nivel de humedad, por ejemplo, cuando empieza a ducharse.

### Innovación en cada detalle

Pax Norte está desarrollado y fabricado en Suecia. Como siempre, hemos adoptado un enfoque firme con respecto a los materiales, el medio ambiente y la calidad. Norte está fabricado con tecnología de control de última generación, lo que hace que su rendimiento sea un 20 % mejor que los modelos anteriores. Pax Norte también ofrece un consumo mínimo de energía y es muy fácil de limpiar.

### Un ventilador con posibilidades inesperadas

Pax Norte se desarrolló para varios mercados distintos más allá del mercado doméstico. La entrada integrada de 12 voltios permite, por ejemplo, utilizar el ventilador en embarcaciones y autocaravanas. Pax Norte puede ser uno de los ventiladores más versátiles que hemos producido nunca.

Y, al igual que con todos los productos de Pax, cada ventilador se ha sometido a rigurosas pruebas de calidad y seguridad. Por eso ofrecemos una garantía de 5 años para su Pax Norte.

### Lo que se lleva a casa con un Pax Norte:

1. Ventilador de baño totalmente automático, listo para usar tal y como está
2. Posibilidad de seleccionar varias funciones y realizar ajustes a través de la aplicación Pax Wireless
3. Fácil de instalar y usar
4. Muy silencioso 17-20 dB (A) 3 m
5. Eficaz, 110 m<sup>3</sup> / h de soplado libre
6. Ahorro de energía, máximo 4 W
7. Función de refuerzo
8. Entrada independiente de 12 V
9. Seguro y protegido. Cada ventilador se ha probado a fondo
10. Desarrollado y fabricado en Suecia

**Desembale e instale, encienda, y ¡listo para usar!**




La aplicación  
Pax ofrece aún  
más funciones.

**Ajustes/configuración a través  
de la aplicación:**

Ajustes del caudal  
Función de calendario  
Ventilación forzada  
Tiempo de funcionamiento  
Retardo de inicio  
Sensibilidad luminosa  
Sensibilidad a la humedad



Ventilador totalmente automático con la opción de control mediante la aplicación.  
Elija entre diseño blanco o negro mate.

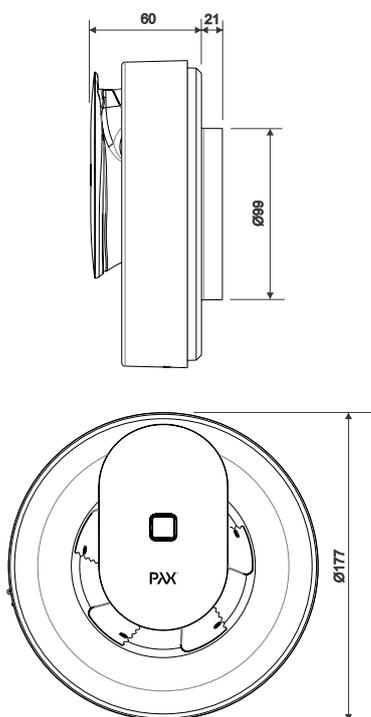

### Modelo

	Pax Norte blanco	Pax Norte negro
Número de pieza	1560-1	1561-1
Recorte de todos los polos	Sí	Sí
Capacidad, soplado libre [m <sup>3</sup> /h]	110 m <sup>3</sup> /h	110 m <sup>3</sup> /h
Capacidad, soplado libre [l/s]	30	30
Presión máx. [Pa]	25 Pa	25 Pa
Consumo eléctrico [W]	4 W	4 W
Nivel de presión acústica [dB(A) 3 m], velocidad mín.	17-20 dB(A) 3 m	17-20 dB(A) 3 m
Tensión/Frecuencia	100-240 V CA 50/60 Hz / o 12 V CC	100-240 V CA 50/60 Hz / o 12 V CC
Tipo de motor, todos montados en cojinetes de bolas	CE	CE
Bluetooth	BTLE4	BTLE4
Código IP	IP44	IP44
Clase de aislamiento	Clase II (no requiere protección de tierra)	Clase II (no requiere protección de tierra)
Certificados	S – Intertek	S – Intertek
Otros marcados	CE	CE
Dimensiones del conducto	Ø100-140 mm	Ø100-140 mm
Rango de temperatura	5-35	5-35
Instalación eléctrica	Ingeniero de instalación cualificado	Ingeniero de instalación cualificado
Peso de la unidad [kg]	0,38	0,38

Entrada independiente de 12 V, por ejemplo, embarcación o caravana

% de HR

Luz

Temporizador

Velocidad 1, 2, 3

Bluetooth

Transferencia de calor

### Funciones

Totalmente automático. Tres modos de velocidad y un modo de refuerzo:

- Velocidad baja (ventilación básica).
- Velocidad media (funcionamiento mediante sensor de luz).
- Velocidad alta (activada a través del sensor de humedad o iniciada manualmente a través del interruptor).
- Modo de refuerzo, programado o activado a través de la aplicación
- Función de aireación, conectable

### Ubicación

Instalado con conducto independiente Ø100-140.  
– con corriente natural (techo).  
– sin corriente natural (pared externa).

**Interruptor multipolo:** Integrado para cableado de 100-240 V CA.

### Accesorios

– Obturador antirretorno 8127-1  
– Placa de cubierta blanca 8143-6  
Para dimensiones de conducto de Ø140-160  
– Placa de cubierta negra 8143-8  
Para dimensiones de conducto de Ø140-160