

Fresh[®]
Ventilation



PAX Spain
 **Ventilair**
GROUP





INTELLIVENT[®] 2.0



Intellivent[®] 2.0 es la segunda generación de nuestro exclusivo ventilador de baño, con un rendimiento mejorado y un nivel de ruido más bajo. También incluye una función inteligente que le permite quitar fácilmente el motor para su limpieza.



FUNCIONES

Fabricado para funcionamiento continuo/larga vida	✓
Control de velocidad ajustable	✓
Control de humedad inteligente y autoajutable	✓
Oportunidad de instalación completamente montada en	✓
Interruptor de seguridad integrado	✓
Panel de control para ajuste simple y preciso	✓
Acceso limpio/fácil al conducto	✓
La luz LED indica las diferentes funciones del ventilador	✓
Varios colores diferentes disponibles	✓
Función de ventilación	✓
Función de aceleración	✓
Apropiado para instalación en superficies irregulares	✓



FRESH INTELLIVENT[®] perfectamente adecuado para todas las áreas expuestas a la humedad y los olores.
Aprobado para instalaciones en pared y techo.

UN MODELO – TODAS LAS FUNCIONES

No podría ser más simple para el electricista. Intellivent® 2.0 está disponible en un solo diseño, repleto de características. Cuatro puntos de anclaje y cuatro entradas de cable aseguran una instalación flexible.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD INTEGRADO

Intellivent® 2.0 cuenta con un interruptor omnipolar integrado de serie, eliminando la necesidad de instalar un interruptor por separado, lo que ahorra tanto dinero como tiempo en la instalación.

TANTO Ø100 COMO Ø125 EN EL MISMO VENTILADOR

Intellivent® 2.0 se puede conectar a conductos de aire de escape con un diámetro de 98-100 mm o 118-125 mm utilizando los dos adaptadores incluidos con el ventilador. El adaptador para el conducto de 125 mm aumenta la capacidad y reduce aún más el nivel de ruido.





CONTROL DE HUMEDAD INTELIGENTE Y AUTO-AJUSTABLE

Intellivent® 2.0 cuenta con un control de humedad inteligente y completamente automático, lo que significa que el ventilador aprende los hábitos de cada familia. Una función integrada de "olfateo" controla el ventilador para lograr un rendimiento óptimo en cada baño.

IMPLANTADOR DESMONTABLE

El ventilador está equipado con un impulsor que se puede quitar fácilmente para su limpieza.

DIAGRAMA DE CABLEADO

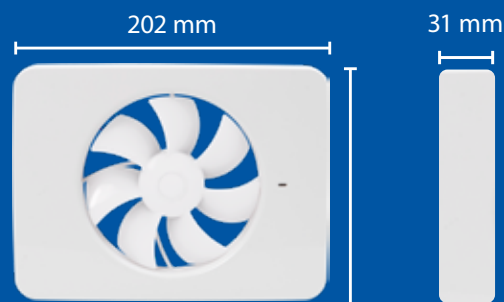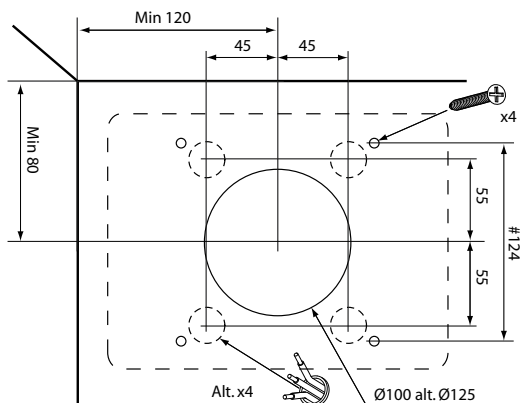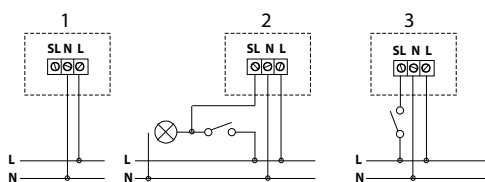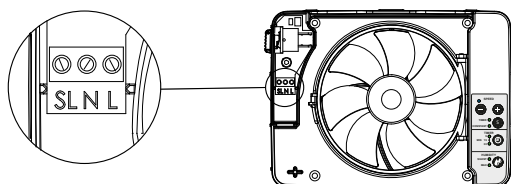


Adaptadores



Capacidad máxima (sin obstrucción)	134 m³/h
Nivel de presión sonora a 3 m (modo silencioso)	21 dB(A) 3m
Consumo de energía	2,1-5,5 W
Dimensiones de montaje en la pared	0-30 mm
Agujeros	105 - 130 mm
Material	ABS
Grado de protección	IP44
Clase de aislamiento	II
Voltage	100 - 240 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Certificados	Intertek S
Montaje	Pared o techo

Diámetro del adaptador	Máx / Silencioso	Capacidad (sin obstrucción)	Nivel de presión sonora a 3
Ø 98	Max	107 m³/h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m³/h	21 dB(A)
Ø 98	Constant	42 m³/h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m³/h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m³/h	21 dB(A)
Ø 118	Constant	55 m³/h	13 dB(A)

Capacidad

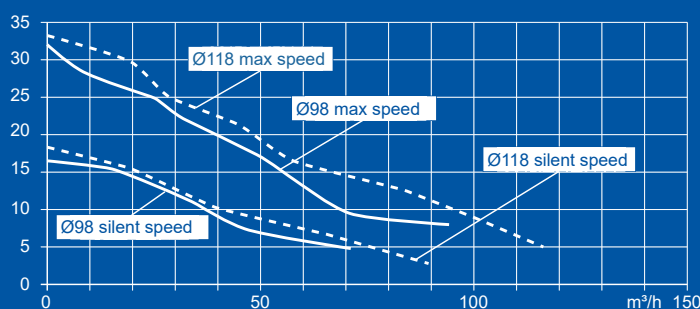

INTELLIVENT® 2.0

Solo está disponible en un diseño: lleno de funciones



CONTROL DE HUMEDAD AUTOAJUSTABLE

El ventilador de baño Fresh Intellivent® 2.0 cuenta con un detector de humedad inteligente, único y completamente automático.

Esto significa que el ventilador se adapta a los hábitos de cada familia, y aprende a funcionar solo cuando nota algo diferente, gracias a su función integrada de olor, manteniendo un nivel óptimo en el ambiente. Se encenderá de manera automática si necesita reducir la humedad del aire. Esta avanzada inteligencia es controlada a través de su microprocesador integrado, con un software que ha sido exhaustivamente probado en diferentes ambientes a lo largo de varios años. Cuenta con dos formas de funcionamiento para el control de humedad: modo silencioso y máxima extracción.



TIEMPO DE USO

Gracias al motor de bajo voltaje, con un período de funcionamiento de alrededor de 60.000 horas, la vida útil es hasta cinco veces más larga en comparación a un ventilador ordinario. Estamos tan seguros de la calidad del Intellivent® 2.0 que ofrecemos una **garantía de cinco años**.



REALMENTE SILENCIOSO

Este motor utiliza rodamientos extremadamente avanzados, tan silenciosos que apenas es perceptible durante su funcionamiento. Si ya han usado un ventilador con un motor de AC convencional, ahora apenas notarán que el ventilador está encendido.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD INTEGRADO

Intellivent® 2.0 cuenta con un interruptor onipolar integrado como estándar, y no se requiere un interruptor separado. Según la norma sueca para electrodomésticos y aparatos SS-EN 60 335, debe ser posible desconectar equipos eléctricos de esta categoría de la red eléctrica. En una instalación fija, siempre se debe instalar un interruptor onipolar con una distancia de contacto de al menos 3 mm.



LIMPIEZA

Una función muy popular es la capacidad de abrir el centro del ventilador y tener acceso libre al conducto. En el nuevo Intellivent® 2.0, el impulsor se puede quitar fácilmente para su limpieza.



PANEL DE CONTROL

Las funciones del ventilador se pueden controlar fácilmente a través del panel. Cuando el ventilador está conectado a la red eléctrica, también realiza una auto Prueba en la que se comprueban todas las luces LED del panel de control y la función del motor. Los botones del panel de control están diseñados para soportar al menos un millón de pulsaciones.




CONTROL DE VELOCIDAD INTEGRADO

Intellivent® 2.0 cuenta con un control de velocidad integrado que regula la capacidad del ventilador. Durante el funcionamiento continuo, el ventilador puede funcionar de manera extremadamente silenciosa a baja velocidad. Cuando el ventilador detecta humedad, inicia la función y la velocidad que has elegido, ya sea en modo Silencioso o Máximo. Puedes seleccionar diferentes capacidades para diferentes funciones. Con la función de temporizador, por ejemplo, es posible tener una velocidad más alta para una extracción más rápida.

TEMPORIZADOR

Intellivent® 2.0 tiene un temporizador integrado que puedes activar de varias maneras diferentes, ya sea a través del interruptor de luz, una cuerda de tiro o un interruptor separado, de tipo estándar o momentáneo.



FUNCIÓN DE VENTILACIÓN

Intellivent® 2.0 cuenta con una función que hace que el ventilador ejecute un programa de ventilación durante 60 minutos para renovar y cambiar el aire en el baño si el ventilador ha estado inactivo durante 26 horas. Esta función significa que puedes evitar el olor de humedad y estancados en el baño cuando has estado ausente por un tiempo.

COMUNICACIÓN

Intellivent® 2.0 siempre te informa sobre lo que está haciendo con la ayuda de un indicador LED de diferentes colores. Una luz azul significa que el ventilador está trabajando para expulsar el excedente de humedad ; una luz amarilla significa que el temporizador está activado; una luz púrpura significa que la función de ventilación automática está activa.



PROTECCIÓN CONTRA RETROCESO

Cuando hay un riesgo de retroceso al instalar el ventilador en la pared, deja el ventilador funcionando de manera continua a baja velocidad o instala el accesorio de protección contra retrocesos.

CONSUMO DE ENERGÍA

Gracias a que el Intellivent® 2.0 funciona con un motor de bajo voltaje, ha sido posible reducir sustancialmente el consumo de energía. El ventilador solo consume cinco vatios, aproximadamente un tercio de lo que utiliza un ventilador de baño convencional.

ACCESORIOS


Kit de instalación en pared Fresh YVG Ø100



CUBIERTAS FRONTALES

Intellivent® 2.0 se entrega completamente ensamblado en diseño blanco o negro. Hay cubiertas frontales disponibles en negro o blanco.



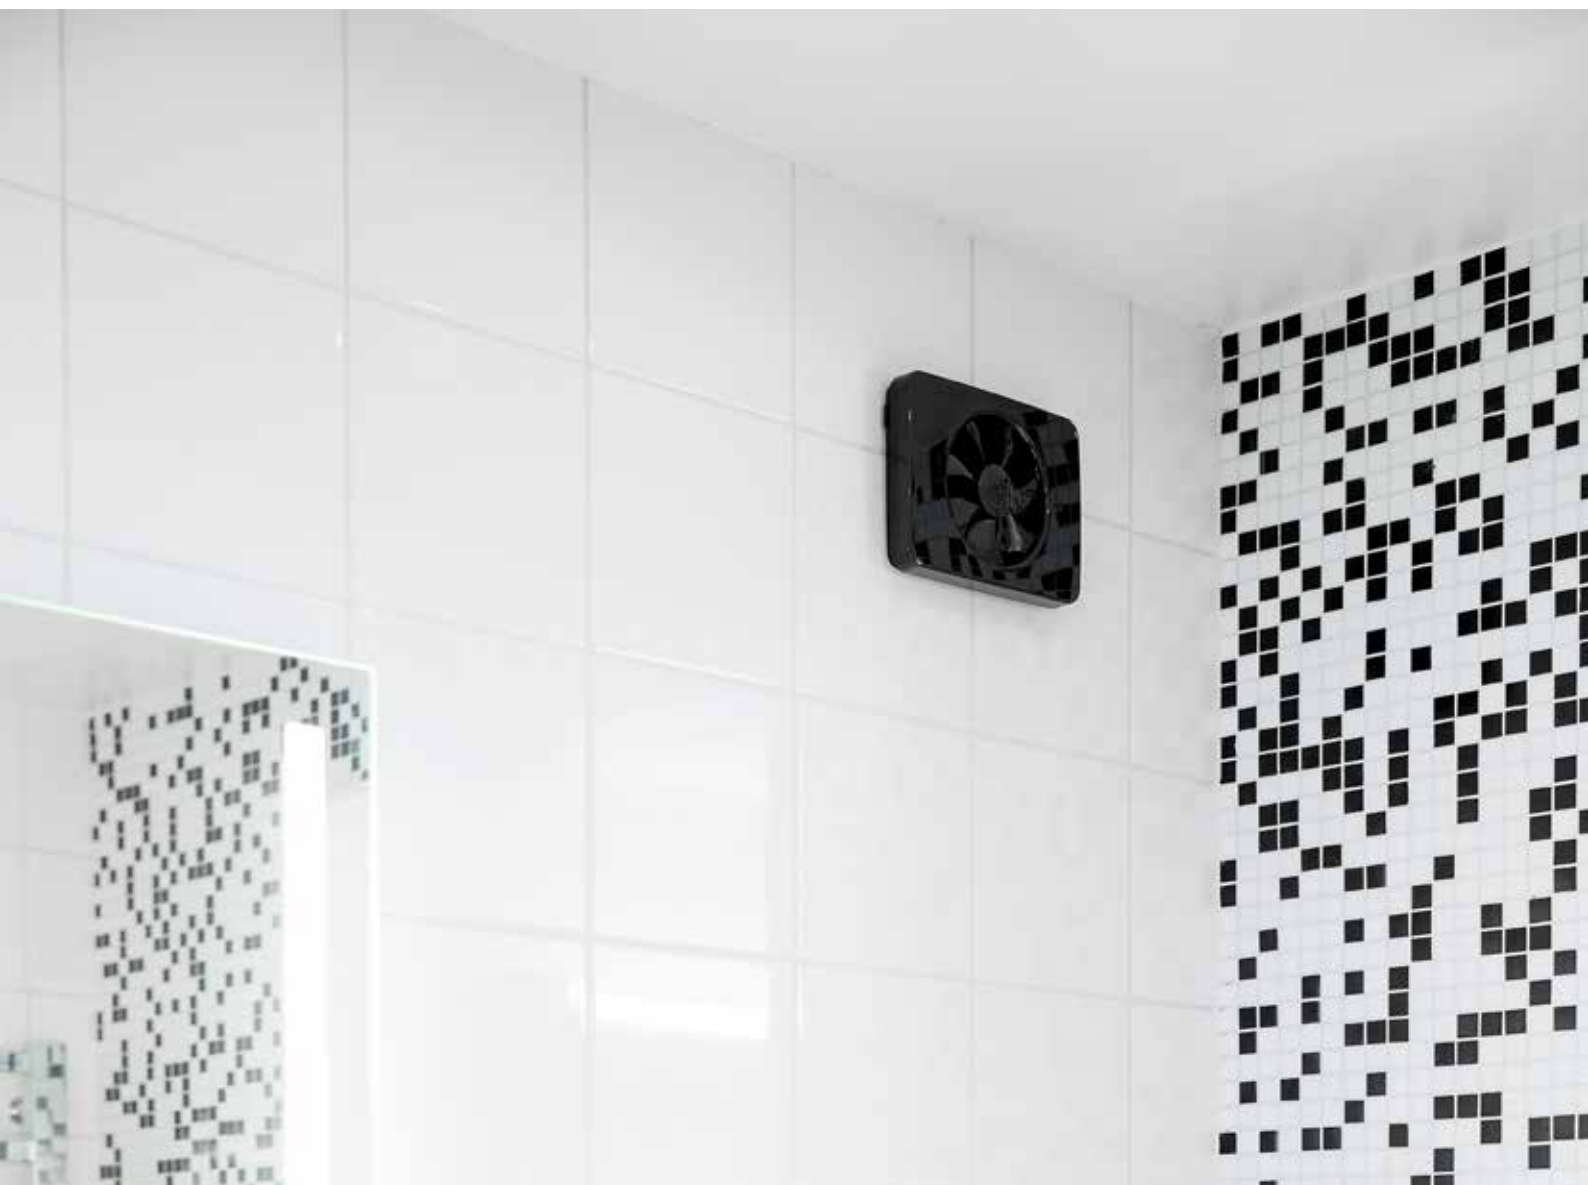

PLÁSTICO RECICLADO

Nuestros ventiladores extractores Fresh – Intellivent ICE e Intellivent 2.0 – están fabricados con plástico reciclado.

Gracias por elegir un producto sostenible y por cuidar de nuestro planeta. Juntos marcamos la diferencia.

PXXspain
by **Ventilair**
GROUP

Fresh
Ventilation

Copyright © Volution Sweden AB

Art no **008923**

We accept no liability for printing errors and reserve the right to make changes to materials and designs.

ventilaigroup.es
paxspain.com