

Deshumidificador Fresh

D-800
D-1200

Disponible en dos modelos

D-800 para espacios de hasta 80 m²
D-1200 para áreas de hasta 120 m²

Deshumidificadores por sorción para zonas húmedas - uno de los deshumidificadores más compactos del mercado, sin depósito

✓ Rango de funcionamiento
-20 °C a +40 °C

✓ Reanudación automática
tras corte de corriente

✓ Funcionamiento silencioso

✓ Para todo tipo de espacios
húmedos

✓ Instalación versátil –
pared, suelo o techo

✓ Fácil de transportar y
colocar donde lo
necesites



Ideal para sótanos, falsos techos y espacios reducidos

Los deshumidificadores de sorción destacan por su amplia versatilidad y eficiencia incluso a bajas temperaturas. Esta tecnología permite eliminar la humedad incluso por debajo de 0 °C. Para sótanos y buhardillas, los modelos de sorción son la alternativa más eficaz.

En el proceso de deshumidificación por sorción, la humedad se elimina a través de una suave corriente de aire por el conducto de salida.

Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entre -20 °C y +40 °C. Reinicio automático tras un corte de suministro eléctrico

Perfecto para espacios húmedos

- **EN EL HOGAR** – lavaderos, sótanos y zonas de difícil acceso
- **ESPACIOS PÚBLICOS** – colegios, oficinas y almacenes
- **SEGUNDAS RESIDENCIAS, BARCOS Y CARAVANAS**



Fresh
Ventilation

fresh.se

Deshumidificador Fresh

D-800
D-1200



Los deshumidificadores Fresh son ideales para cualquier espacio expuesto a la humedad:

• lavaderos • salas de ocio • casas de vacaciones • gimnasios • cámaras sanitarias • sótanos

• buhardillas y trasteros • embarcaciones • garajes • almacenes • bodegas • caravanas



Instalación

Entrada - Conectar con tubo/manguera de 125 mm. Longitud máxima **D-800** 1000 mm **D-1200** 3000 mm.

Salida -C Conectar tubo estándar de desagüe Ø40 mm. Longitud máxima **D-800** 600 mm **D-1200** 1000 mm. La instalación debe ser realizada por un fontanero u otro profesional cualificado.

Conexión eléctrica - Cable de 4,2 metros con enchufe.

Alimentación - 230V 50Hz, consumo en espera 2W

Consumo eléctrico a 20 °C, 60% humedad relativa.



D-800 1,5A **D-1200** 2,2A

Potencia de salida a 20 °C, 60% humedad relativa. **D-800** 0,35 kW **D-1200** 0,50 kW

Reanudación automática del funcionamiento en caso de corte de corriente.

Portátil y fácil de colocar

Se puede fijar en cualquier **superficie plana** como **paredes, suelos o techos**, gracias a sus patas giratorias. Incluye cable de 4,2 metros con enchufe.

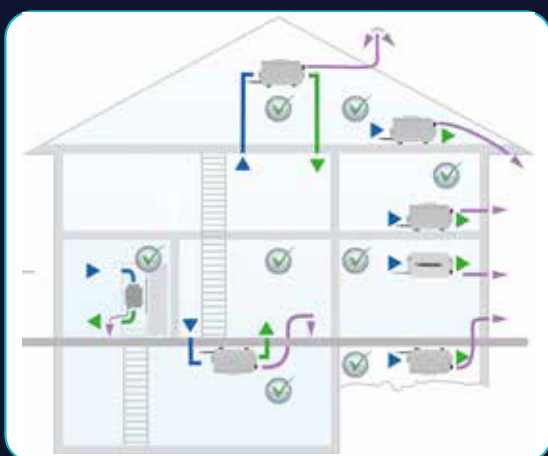

D-800

D-1200

Nº art.

720016

720018

Datos técnicos

	D-800	D-1200
Condensación a 35 °C, 90% HR	8 L/24 horas	12 L/24 horas
Condensación a 20 °C, 60% HR	6 L/24 horas	10 L/24 horas
Caudal de aire: aire procesado (Proceso)	90 m³/h	130 m³/h
Caudal de aire: aire húmedo salida (Regeneración)	14 m³/h	20 m³/h
Voltaje principal	230V ~1 fase • 50 Hz	230V ~1 fase • 50 Hz
Potencia en espera	2W	2W
Potencia en espera + potencia ventilador	40W	50W
Consumo a 20 °C, 60% HR	1,5 A	2,2 A
Potencia de salida a 20 °C, 60 % HR	0,35 kW	0,50 kW
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 °C — + 40 °C	-20 °C — + 40 °C
Nivel sonoro	40 dB	44 dB
Grado de protección IP	IP22	IP22
Dimensiones, L x F x A mm	200 x 200 x 200	200 x 300 x 200
Peso neto/bruto	4,5 kg/4,8 kg	5,7 kg/6,6 kg