


Ventilaciones de pared TL-DE

- Estética discreta
- Aislamiento Avanzado anticondensación
- Máxima durabilidad climática
- Mantenimiento simplificado
- Blindaje térmico y climático con optimización de la eficiencia energética
- Amplia gama de filtros adaptables a sus necesidades
- **Ventilación de pared TL-DE:** Diseñada para un flujo de aire continuo en el hogar. Incluye filtrado, aislamiento anticondensación y protección contra sobreventilación o tormentas. El caudal de aire se regula frontalmente mediante un mecanismo de apertura ajustable.
- Opción disponible con tecnología de reducción de ruido.


TL100 DE - Blanco

Referencia Número: VG629702P

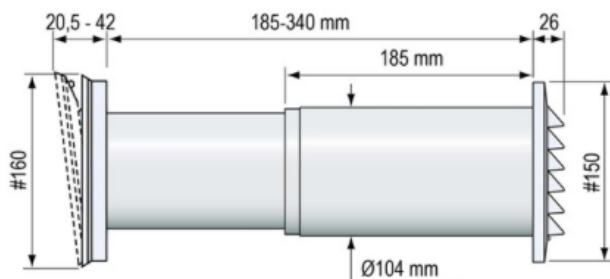

TL100 DE - Negro

Referencia Número: VG629704P

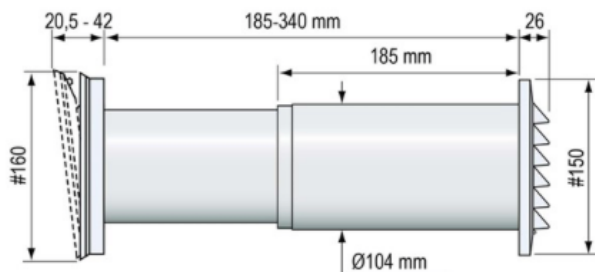



TL80 DE dbs

Reducción de Ruido (Acústica)

Referencia Número: VG629084P

Para proyectos que requieren mayor confort, la **versión con reducción de ruido** incluye un tubo absorbente personalizable: puede cortarse fácilmente a la longitud necesaria, partiendo de un estándar de 360 mm o solicitando medidas especiales.

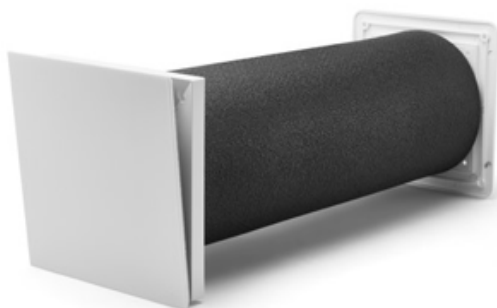

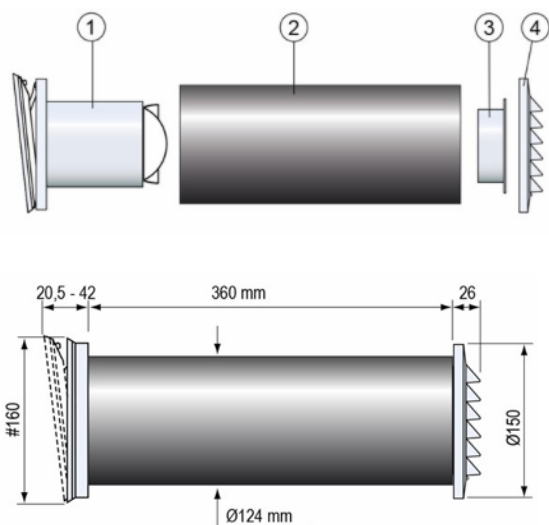


Montaje:

Para un confort óptimo, la toma debe situarse en la parte superior de la pared; si existen radiadores, colóquela sobre ellos para aprovechar las corrientes de convección. Es un sistema diseñado específicamente para ser compatible con calefacción por suelo radiante.

Mantenimiento:

- **Frecuencia:** Limpie o reemplace el filtro 1 o 2 veces al año para garantizar la calidad y el caudal del aire.
- **Lavado:** El filtro estándar es lavable utilizando un detergente suave.
- **Cómo extraerlo:** Suelte las abrazaderas inferiores del panel frontal, levántelo y extraiga la cassette del filtro directamente del chasis.
- **Compatibilidad:** Tenga en cuenta que el filtro Flimmer sustituye al soporte estándar y no es compatible con el escudo contra tormentas.

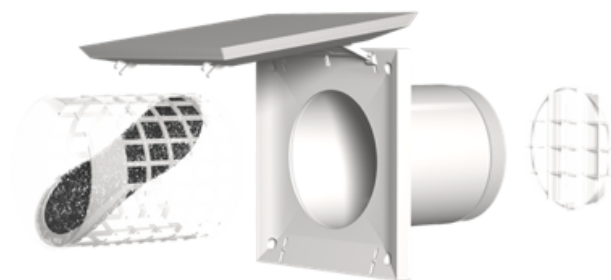

Accesorios:

En nuestro sitio web www.paxspain.com hay tres tipos diferentes de filtros disponibles.