

klimat k7

Ventilador multifuncional de fabricación sueca



¡El ventilador multifuncional más ecológico de Suecia!

Klimat K7 es un ventilador multifuncional de fabricación sueca galardonado, con un excelente rendimiento, alta capacidad de presión, bajo consumo de energía y bajos niveles de sonido. Puede instalarse tanto como ventilador de baño como un mover calor.

• Elección ecológica

Consumo un máximo de 3W. Materiales seleccionados con bajo impacto ambiental, como plástico PP y cables sin halógenos. Empaque hecho de papel certificado por FSC® (sin plástico ni poliestireno).

• Fácil de instalar

Simplemente atornilla el marco de la pared (con sellos integrados). Conecta el vivo y el neutro. Listo!

• Fácil de seleccionar función

Levanta la cubierta. Selecciona el modo. Listo!

• Fácil de limpiar

La unidad del motor con montaje de bayoneta facilita desmantelar y limpiar el ventilador.

Ventilador de Baño

- **Klimat K7** tiene 9 modos de operación seleccionables para manejar el suministro de aire de escape en todos los hogares con ventilación natural. Un motor único autocalibrante con un controlador de velocidad integrado optimiza el caudal de aire y previene corrientes de aire frío incluso cuando el ventilador opera a baja velocidad.
- Control automático de humedad.
- Sensor de presencia, activado por movimiento o luz.
- Temporizador de sobrecarga, función de aireación, inicio/parada manual.
- Cuatro velocidades para una ventilación óptima.

Diseñado y aprobado (IP44) para instalación en áreas húmedas como WCs, baños y habitaciones de servicio. Puede montarse en la pared o en el techo (con conducto de ventilación separado y bien aislado Ø80–125 mm).

Mover Calor

Klimat K7 tiene un termostato integrado que controla el ventilador para transferir el calor excedente de, por ejemplo, una estufa de leña a habitaciones adyacentes.



klimat k7

Repleto de tecnología, pero tan simple!

Para instalación en pared y techo

Multiselección

Funciones del interruptor fácil
Quite la tapa
Seleccione el modo
Listo!



Conexión de
bayoneta fácil
de desmontar y
limpiar

Fácil de instalar!
Atornille el marco de la pared
en su lugar. Conecte el vivo y el
neutro. Listo!

Ventilación básica continua

**Totalmente automático - tres
velocidades**

Caudal básico, baja velocidad 40 m³/h
Presencia, velocidad media 60 m³/h
Humedad, alta velocidad 95 m³/h

1

Cuando necesitas potencia extra

Caudal básico, baja velocidad 40 m³/h
Presencia, velocidad media 60 m³/h
Humedad, velocidad máxima 110 m³/h

2

**Totalmente automático -
dos velocidades**

Caudal básico, baja velocidad 40 m³/h
Humedad, alta velocidad 95 m³/h

3

**Modo extra 8:
Dos velocidades -
Flujo básico aumentado**

Caudal básico, velocidad media 60 m³/h
Humedad, alta velocidad 95 m³/h

8



4

Autoinicio Presencia/ Elevado
Presencia, velocidad media 60 m³/h
Delay de inicio 2.5 minutos
Humedad, alta velocidad 95 m³/h

5

**Inicio/parada manual a través del
interruptor**
Alta velocidad 95 m³/h

6

Autoinicio + Función de ventilación
Presencia, velocidad media 60 m³/h
Humedad, alta velocidad 95 m³/h
Si el ventilador ha estado inactivo durante más
de 24 horas, se inicia y funciona durante 30
minutos cada 12 horas.

9

**Modo extra 9:
Autoinicio en niveles de humedad
elevados**
Solo humedad, alta velocidad 95 m³/h

7

Transportador de calor
Mueve el exceso de calor o aire
acondicionado de una habitación a
otra. Start @ 28°C (95 m³/h)
Stop @ 24°C

Ventilación activada a demanda

Termostato



Control de
humedad



Sensor de
presencia de
movimiento (IR)
y luz



Temporizador de
sobretempo



Controlador de
velocidad

Caudal
básico

Baja
veloci-
dad
40 m³/h

Sensor de
presencia y luz

Velocidad
media
60 m³/h

Control de humedad

Alta
velocidad
95 m³/h

Control de humedad

Velocidad
máxima
110 m³/h

Silencioso

Bajo nivel
de sonido

110 m³/h
48 Pa

Máximo
rendimiento

IP44

Baño húmedo

max
3W

Eficiente en
energía

Datos técnicos del ventilador de baño Klimat K7

Artículo No 50001 blanco 50003 negro

Ubicación Pared o techo
Diámetro del conducto Ø Ø100 mm (Ø80 – 125)
Rango de temperatura 5°C a 35°C

Dimensiones Ø 175 mm, profundidad 55 mm

Peso 0,46 kg

Material PP Polipropileno (bajo impacto ambiental)

Capacidad, libre de soplado	Baja velocidad 40 m ³ /h	11,1 l/s
	Velocidad media 60 m ³ /h	16,7 l/s
	Alta velocidad 95 m ³ /h	26,4 l/s
	Velocidad máxima 110 m ³ /h	30,6 l/s

Presión máxima 48 Pa

Nivel de presión sonora 17 - 25 dB(A) 3 m

Instalación eléctrica Debe ser instalada por un electricista calificado

Conexión eléctrica Empotrada o montada en superficie

Tensión/Frecuencia 230V AC 50Hz

Consumo de energía Max 3W


Interruptor de varios polos Sí, incorporado


Tipo de motor BLDC

Clase de protección IP44

Clase de aislamiento Clase II, no requiere conexión a tierra protectora

Certificado S – Intertek

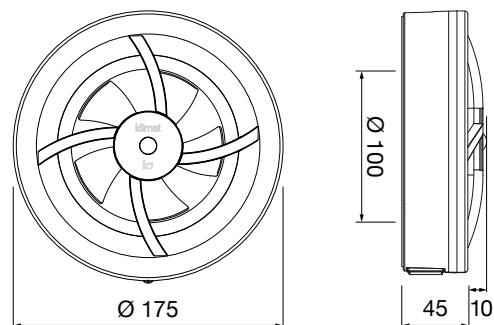

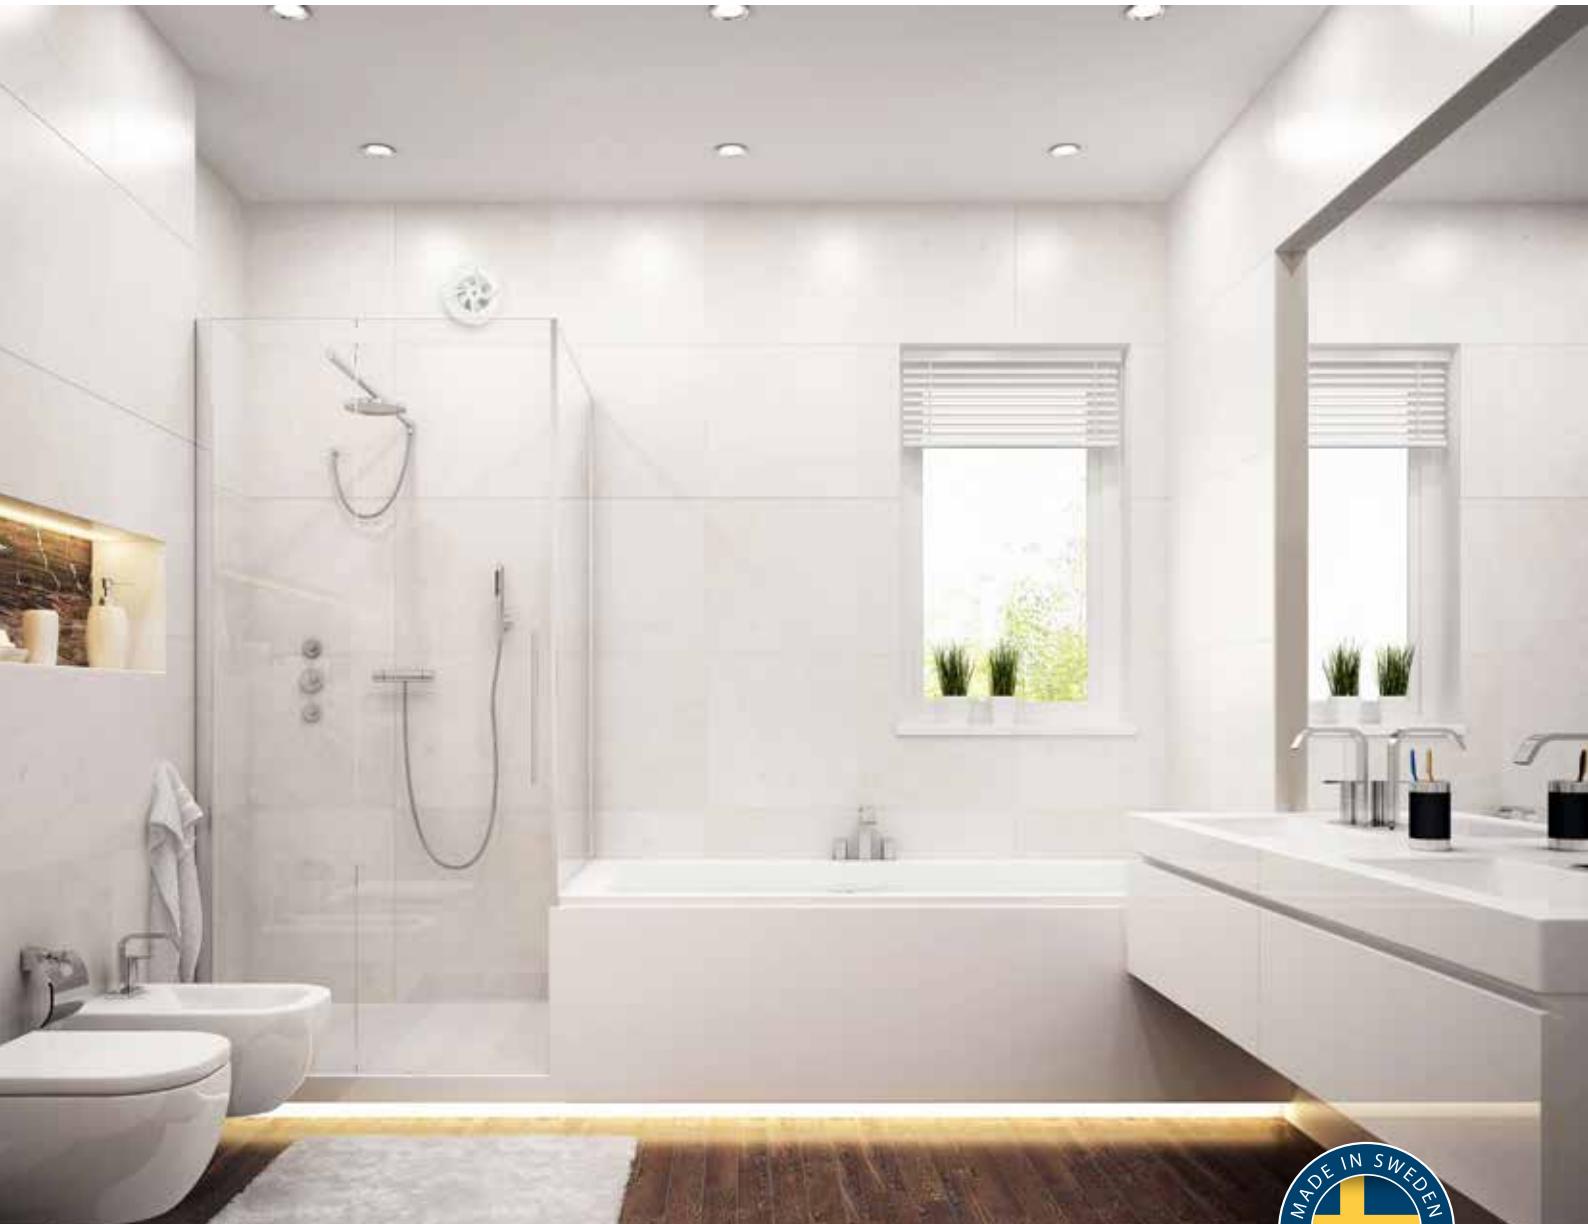

Copyright © Volution Sweden AB
59012 • Klimatfabriken.se

We accept no liability for printing errors and reserve the
right to make changes to materials and designs.