

Ventilair Cálma

Ventilador de Recuperación de Energía montado en el techo



Más inteligente

Nueva estructura y control inteligente



Funcionamiento a bajas temperaturas



Equilibrio de presión



Función de sueño avanzada



Compensación inteligente del flujo de aire



Ventilair Calma

ERV montado en el techo mejora la calidad del aire interior.



Salud

- Reduciendo el riesgo de COVID-19 y otras infecciones respiratorias que se propagan por el aire.
- Mejorando la productividad, la comodidad y el rendimiento cognitivo al aliviar el estrés y el síndrome del edificio enfermo.
- Evitando la mortalidad prematura y enfermedades crónicas causadas por la contaminación del aire, como enfermedades cardiovasculares y respiratorias y cáncer de pulmón.



Confort

- Reducción de la humedad, contaminantes y aire viciado que pueden causar problemas de salud y confort.
- Manteniendo un nivel cómodo de humedad relativa interior, independientemente de las condiciones exteriores.



Ahorra costes energéticos

- Reduciendo el consumo de energía y la capacidad de los equipos HVAC al transferir calor y humedad entre los flujos de aire saliente y entrante.
- Cumple con las normas de ventilación y energía para edificios herméticos que no pueden depender solo de la ventilación natural.
- Aumentando la satisfacción y retención de los inquilinos en edificios comerciales que ofrecen aire interior saludable. Prolongando la vida útil del sistema HVAC.



Fácil mantenimiento y conservación

- Los intercambiadores de calor y los filtros son desmontables para el mantenimiento; los filtros son lavables.

Mejor calidad del aire interior y menor consumo de energía

El ventilador de Recuperación de Energía montado en techo de Holtop introduce aire limpio y fresco al interior y expulsa el aire contaminado al exterior.

Cuando el aire exterior es cómodo, funciona en modo bypass; el aire fresco puede suministrarse directamente a la habitación sin intercambio de calor, y el aire de extracción en la habitación puede descargarse al mismo tiempo, para mejorar la calidad del aire interior.

En invierno o verano, para proporcionar un ambiente interior cómodo y reducir el consumo de energía, funciona en modo de recuperación de energía.

Este producto está construido con un intercambiador de calor de quinta generación de alta eficiencia que integra un filtro deslizante compacto y preciso.


Consume menos energía mientras ofrece mayores beneficios, como mantener el hogar más saludable, reemplazar el aire viciado por aire fresco y eliminar varios contaminantes.



Recuperación de Energía
Verano



Derivación
Temporada de Transición

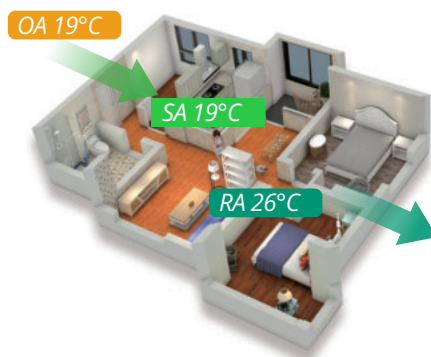

Recuperación de Energía
Invierno



Ventilair *Cálma*

Ventilador de Recuperación de Energía montado en el techo



Calma150C-1000C




Calma1500C-2000C




CARACTERÍSTICAS

- Amplio rango de caudal de aire: de 150 a 2000 m³/h.
- Motor DC encapsulado de plástico, 10 velocidades.
- Purificación de aire de suministro con filtro primario (G3) y filtro medio (F7) opcionales.
- Tecnología de sellado de borde.
- Intercambiador de calor total de quinta generación de alta eficiencia.
- Puertos laterales reservados para OA (aire exterior) y EA (aire de extracción), instalación flexible.
- Bypass automático.
- Dos tipos de instalación para adaptar la unidad a la habitación.
- Un sistema de control más inteligente para Android/iOS.
- Clase de eficiencia energética A+ o A según la UE No. 1253/2014.




DISEÑO

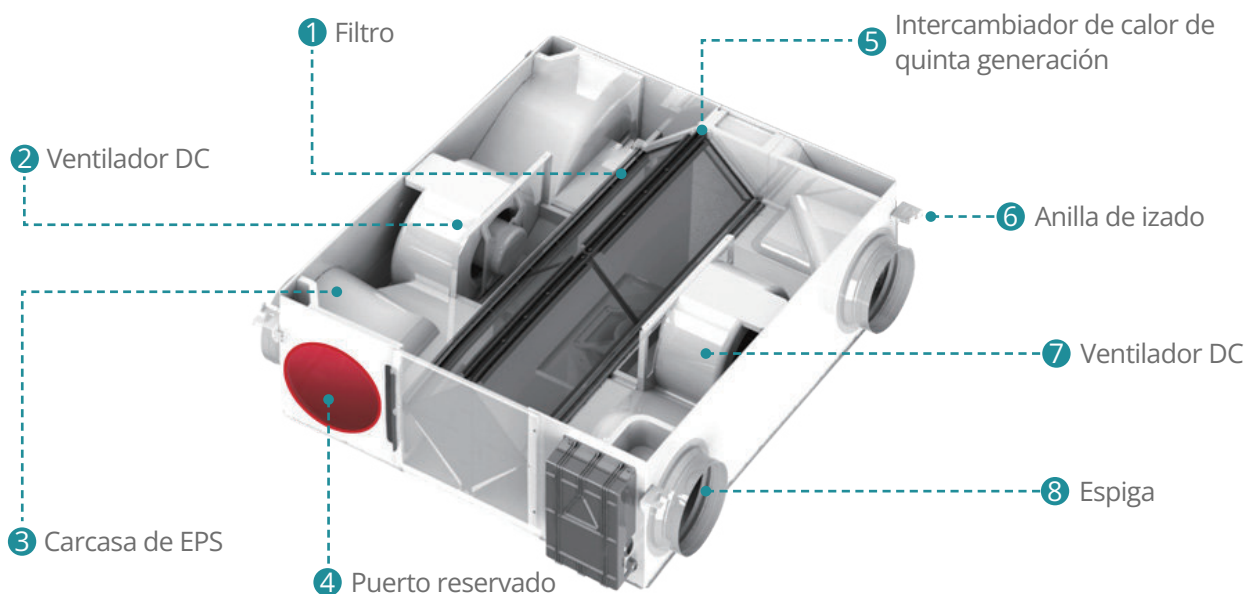


■ CARCASA

- Instalación fácil con carcasa EPS integrada.
- Mejor aislamiento, estanqueidad y reducción de ruido.
- Ventiladores montados en posición central, con flujo de aire estable para una mayor eficiencia de intercambio de calor y operación estable.

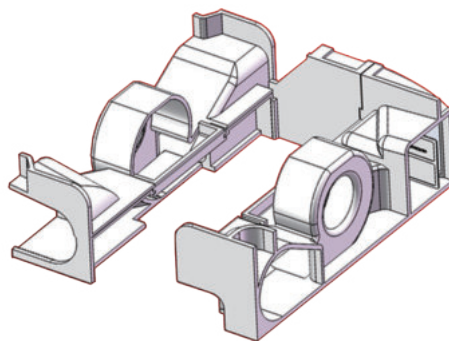


■ INSTALACIÓN FLEXIBLE

- Flujo de aire paralelo.
- Disponible con instalación invertida.
- Puertos laterales reservados para OA y EA.

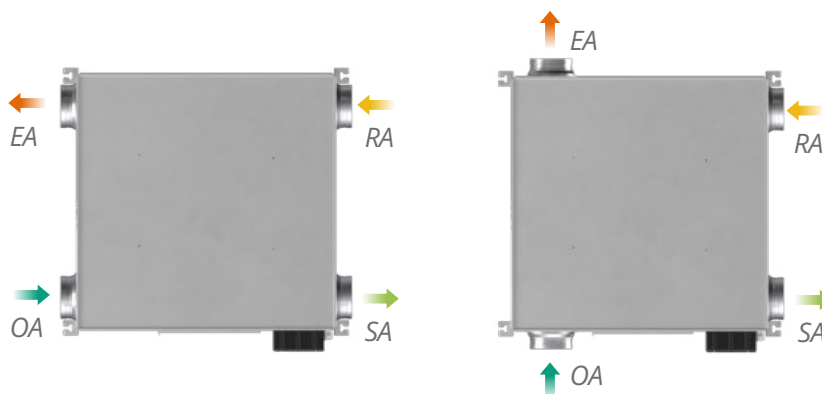

■ TECNOLOGÍA DE SELLADO DE BORDE OCLUSAL

- Grosor de borde triple doblado que mejora la resistencia de la carcasa.
- Mayor eficiencia de producción.
- Buena apariencia y estanqueidad.

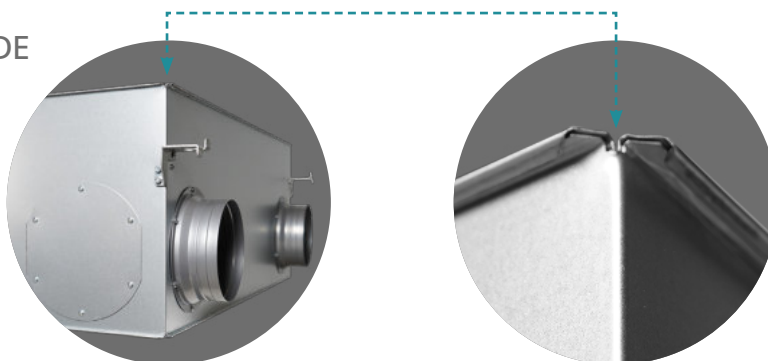

■ NUEVOS VENTILADORES DC


En comparación con el antiguo motor de CA con carcasa de metal, el nuevo motor funciona de manera más estable, silencioso y eficiente energéticamente, ahorrando hasta un 40%.



ahorrando hasta un **40%**

■ INTERCAMBIADOR DE CALOR TOTAL DE QUINTA GENERACIÓN

- Nuevo papel ER con mayor eficiencia del intercambiador de calor.
- Los materiales de intercambio de calor son resistentes al moho y retardantes de fuego.
- Estructura integrada, mejor estanqueidad y apariencia.

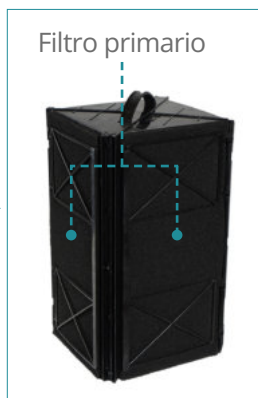

Certificación de pruebas de resistencia al moho y protección contra incendios

■ REJILLA DE FILTROS INTEGRADA

Guía reservada integrada con el filtro primario, el filtro medio F7 es opcional.



Panel de control remoto LCD avanzado



Control Inteligente

Corrección de Temperatura

Pantalla y corrección de la temperatura para Aire Exterior (OA), Aire de Retorno (RA) y Aire de Suministro (SA). También incluido en el Modo Inteligente.

Funcionamiento a bajas temperaturas

Funcionando a menos de -5 °C; con el modo Inteligente puede evitar eficazmente la formación de escarcha. La unidad también puede funcionar de forma intermitente si está por debajo de -15 °C.

Función de Sueño Avanzada

La pantalla se apagará a una hora determinada y la unidad funcionará a la velocidad más baja. Al mismo tiempo, el bypass se ejecutará automáticamente según la configuración.

Compensación de Flujo de Aire Inteligente

Si funciona sin limpiar el filtro y el intercambiador de calor, el sistema compensará automáticamente el caudal.

Modo de Recuperación de Calor



En este modo, la energía del aire de extracción puede recuperarse para calentar (en invierno) o enfriar (en verano) el aire fresco, reduciendo la pérdida de energía.

Modo de Ejecución Automática



La unidad funciona automáticamente de acuerdo con la configuración del temporizador. Cuando la función de bypass automático está activa, la unidad funciona en modo de intercambio de calor o en modo bypass, según la temperatura del aire exterior.

Modo de Sueño



En modo de sueño, la máquina funciona a la velocidad más baja y la retroiluminación está apagada.

Modo Bypass (o Derivación)



Cuando el aire exterior es cómodo, el aire fresco puede suministrarse directamente a la habitación sin intercambio de calor, y el aire de extracción puede expulsarse de la habitación al mismo tiempo para mejorar la calidad del aire interior.



Funciones Básicas

- | | |
|--|-------------------------------|
| 01. Selección de velocidad del ventilador | 07. Memoria de apagado |
| 02. Equilibrio de presión | 08. Alarma de fallo |
| 03. Bloqueo de pantalla | 09. Bypass automático |
| 04. Temporizador ON/OFF | 10. Descongelación automática |
| 05. Temporizador semanal | 11. Modo de ingeniería |
| 06. Alarma de limpieza de filtro/intercambiador de calor | |

Funciones Avanzadas

01. Funcionamiento a bajas temperaturas
02. Corrección de temperatura
03. Función de sueño avanzada
04. Compensación de flujo de aire inteligente

Funciones Reservadas

01. Control en la nube
02. Deshumidificación forzada
03. Extracción forzada de CO2
04. Alarma de interruptor de presión del filtro
05. Varios conectores de señal

Clima interior
de tu hogar,
en la palma
de tu mano,
**con la app
SMART LIFE**



FUNCIÓN WIFI

La función WiFi está disponible para controlar y monitorear el sistema de ventilación desde cualquier lugar del mundo con un teléfono inteligente. Para una vida saludable, los usuarios pueden monitorizar la calidad del aire interior al alcance de la mano.

■ MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Monitorizar el clima local, la temperatura, la humedad y la concentración de CO2 al alcance de la mano para una vida saludable.

■ CONFIGURACIÓN VARIABLE


Ajustes de velocidad, conmutación oportuna, bypass y alarma de filtro.

■ CONTROL GRUPAL

Control inteligente según el clima local. Una app puede controlar varias unidades. Control por acoplamiento con otros dispositivos mediante Tuya IoT.



La app **SMART LIFE** está disponible en Google Play y en la App Store.

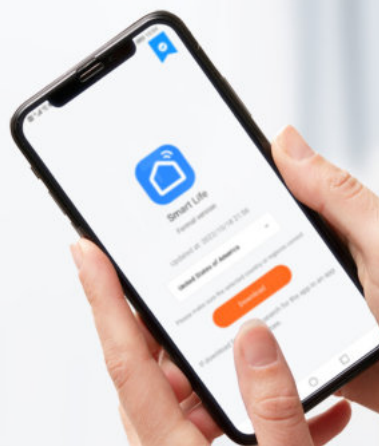

PARÁMETROS TÉCNICOS



Modelo	Caudal nominal (m³/h)	Presión externa (Pa)	Eficiencia de entalpía (%)		Eficiencia térmica (%)	Ruido dB(A)	Voltaje (V)	Potencia de entrada (W)	Peso neto (kg)
			Enfriamiento	Calefacción					
Calma 150C	150	95	71-79	73-79	80-84	29	220-240	58	20
Calma 250C	250	85	68-83	70-83	79-86	28	220-240	62	23
Calma 350C	350	160	71-82	72-84	80-89	32	220-240	140	30
Calma 500C	500	120	67-82	69-83	78-87	34	220-240	165	33
Calma 650C	650	120	66-81	69-82	77-86	35	220-240	252	38
Calma 800C	800	150	70-81	71-82	79-85	35	220-240	335	48
Calma 1000C	1000	170	71-86	73-87	80-90	37	220-240	420	54




Modelo	Caudal nominal (m³/h)	Presión externa (Pa)	Eficiencia de entalpía (%)		Eficiencia térmica (%)	Ruido dB(A)	Voltaje (V)	Potencia de entrada (W)	Peso neto (kg)
			Enfriamiento	Calefacción					
Calma 1500C	1500	175	71-81	72-82	80-85	39	220-240	670	105
Calma 2000C	2000	150	71-86	73-87	80-90	40	220-240	850	117


* Rango de entorno operativo: temperatura de -20 °C a 45 °C, humedad relativa por debajo del 85% HR.

GRÁFICAS DE RENDIMIENTO


■ Calma 150C

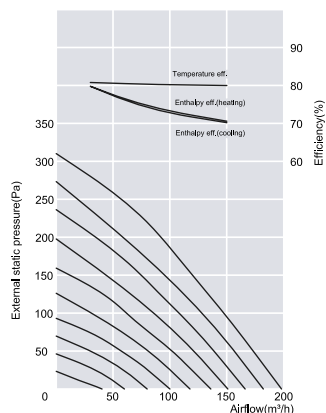


■ Calma 250C

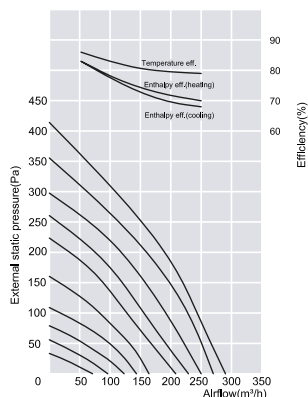


■ Calma 350C

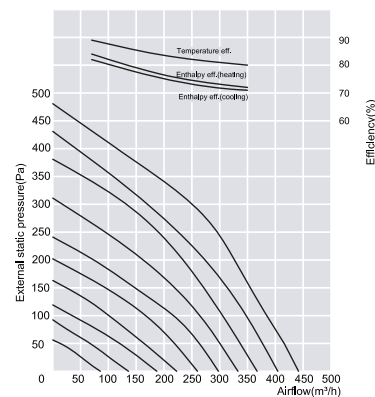


■ Calma 500C

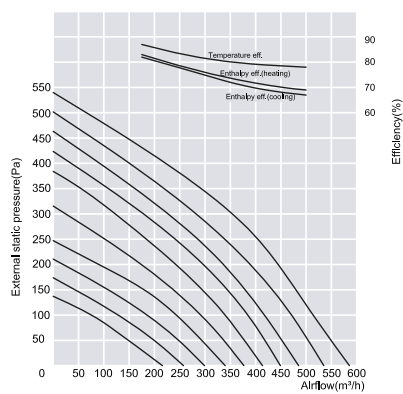


■ Calma 650C

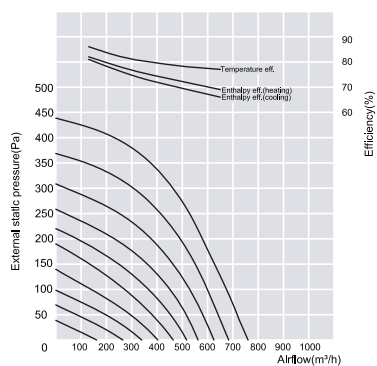


■ Calma 800C

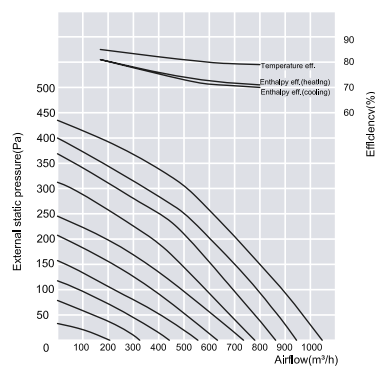


■ Calma 1000C

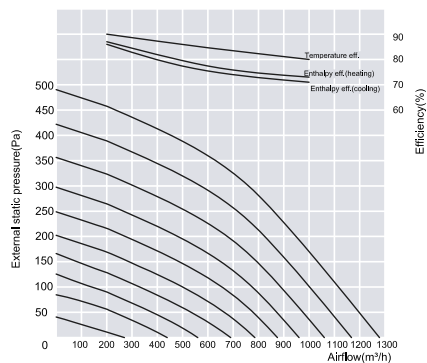

■ Calma 1500C

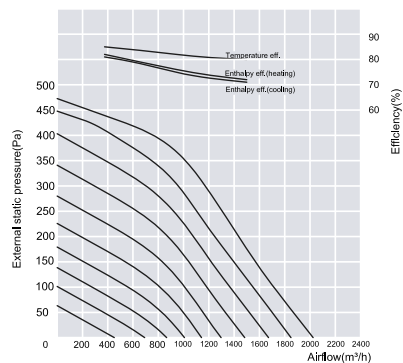


■ Calma 2000C

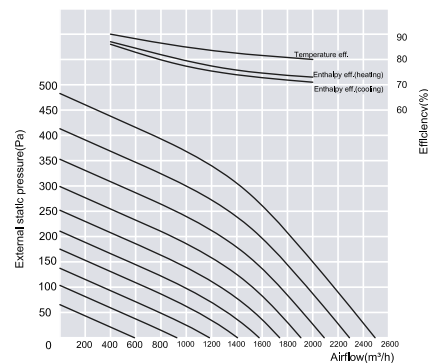


DIMENSIONES

■ Calma 150C-1000C

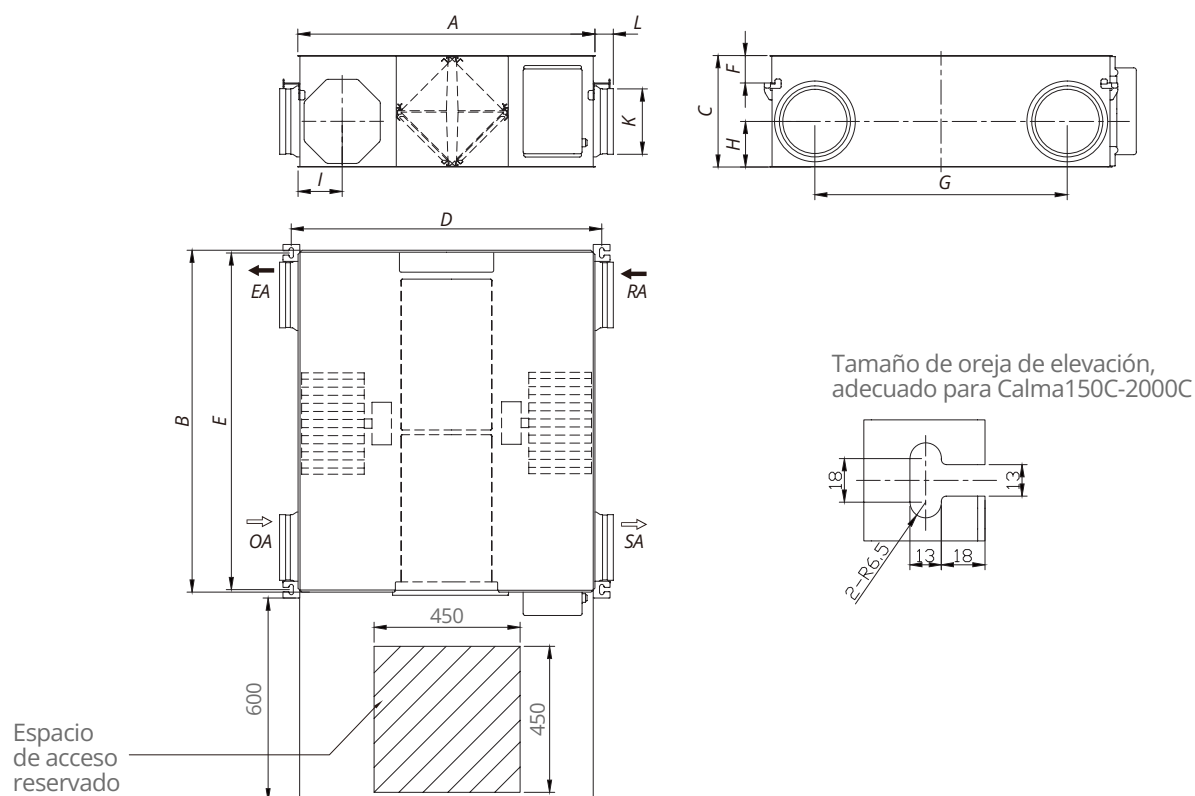


Modelo	Dimensión			Tamaño de la anilla de izado			Distancia del conducto			Tamaño de la entrada/salida de aire	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Calma 150C	780	610	289	819	594	78	450	95	116	95	53
Calma 250C	780	735	289	819	719	78	526	95	116	144	58
Calma 350C	884	874	331	922	858	81	650	135	132	144	58
Calma 500C	884	1016	331	922	1000	81	750	135	132	195	61
Calma 650C	908	954	404	946.5	935	71	692	202	123	195	61
Calma 800C	1144	1004	404	1182	986	82	690	162	164	244	62
Calma 1000C	1231	1231	404	1182	1213	82	917	162	164	244	62

■ Calma 1500C-2000C

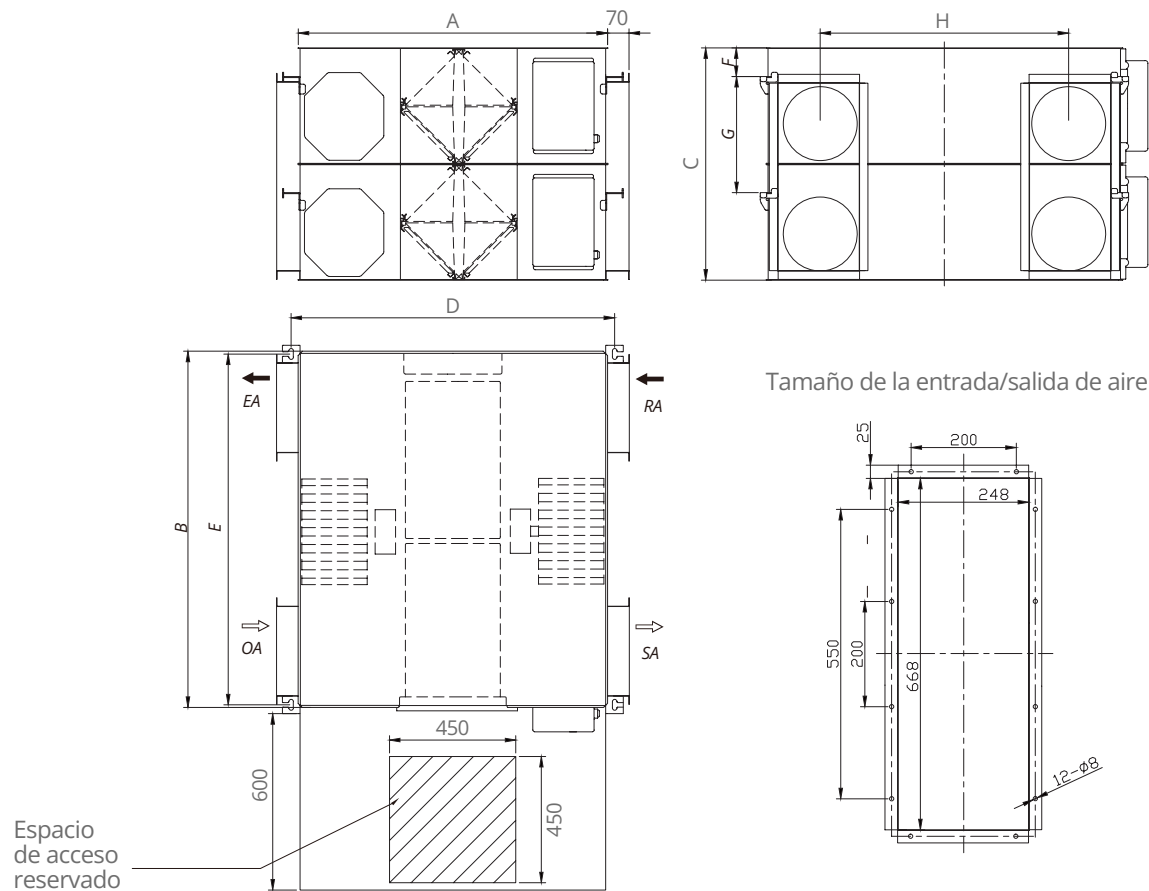

Modelo	Dimensión			Tamaño de la anilla de izado				Distancia del conducto
	A	B	C	D	E	F	G	
Calma 1500C	1144	1004	808	1182	986	82	404	690
Calma 2000C	1144	1231	808	1182	1213	82	404	917

■ DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

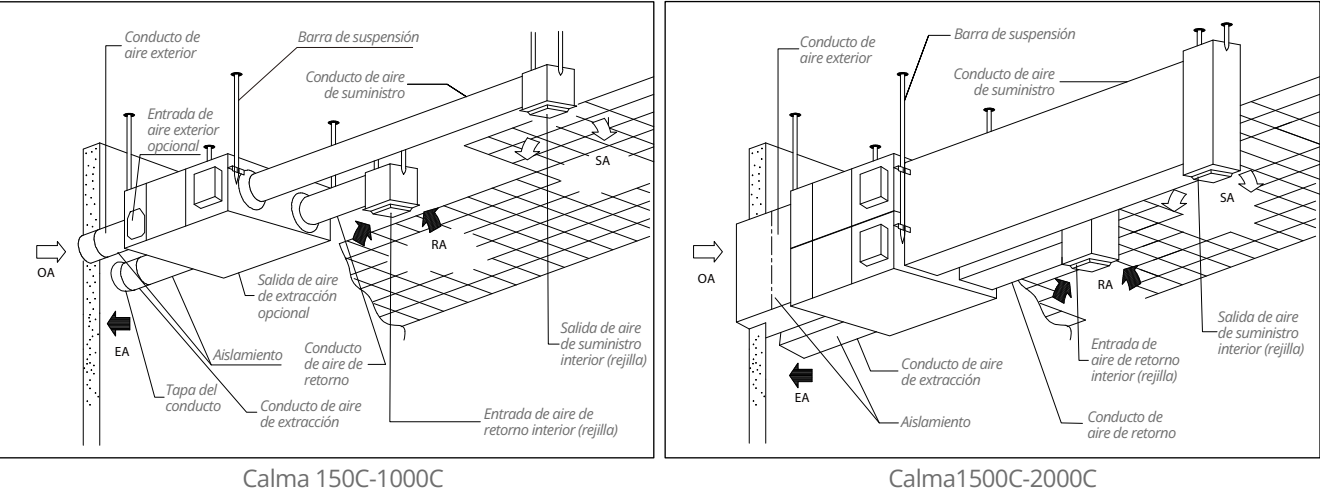

OTROS ACCESORIOS



Sensor de Humedad



Sensor de CO2





Detector Inteligente de Calidad del Aire



Módulo WiFi

CONTROL GRUPAL

El ventilador puede gestionar el control de grupo en la aplicación; la cantidad no está limitada. El usuario puede controlar fácilmente todos los ventiladores del grupo.

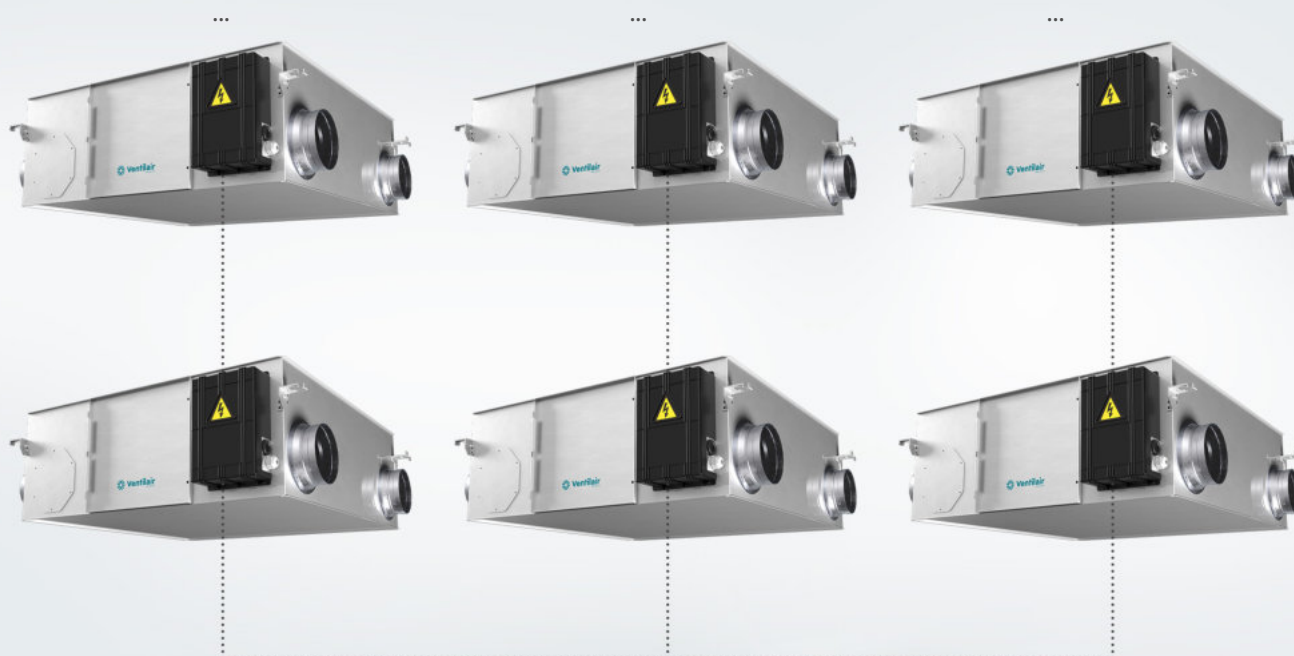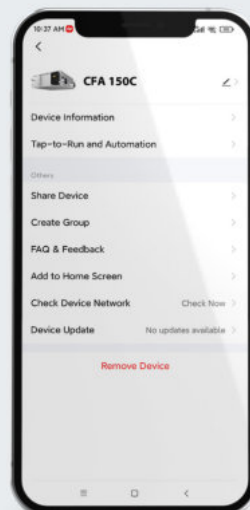

CONTROL DE ESCENAS

El usuario puede crear escenas de acuerdo con los cambios del clima, el horario o los cambios en el estado del dispositivo.

Por ejemplo, cuando la humedad relativa exterior es mayor al 85%, el usuario puede configurar que el ventilador se detenga para evitar que la humedad exterior entre. La unidad funcionará automáticamente de acuerdo con la configuración.



CONTROL DE VINCULACIÓN

Los usuarios pueden añadir los dispositivos a la pantalla de inicio de la app Tuya. Por ejemplo, pueden añadir todos los ventiladores de una habitación, extractores o interruptores de luz en la app y controlarlos como deseen.





VENTILAIR GROUP S.L

Travesia Carlos Mackintosh, 3-A-5

CP: 29602

Marbella, Malaga.

Web:<https://paxspain.com/>

E-mail: info@ventilairgroup.es

Tel: (0034) 667338892

* Data is subject to changes without notification due to product improvement